CALEO BED WALL | W5

DE LED-Wandleuchte, speziell entwickelt für Patienten- und Aufenthaltsräume. Direkt-indirekte Lichtverteilung mit vier Lichtszenarien: Untersuchungsleuchte mit 4000K und einem starken Lichtstrom von über 8000lm bei asymmetrischer Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Bettes. Allgemeines indirektes Licht mit 3000K und 4000lm. Blendfreies Leselicht mit 2700K und 500lm. Krankenschwester Nachtlicht mit 2700K und 100lm. Aluminiumprofil mit optionalen Farben Silber, Weiß, Graphit oder Schwarz. Integrierter Umrichter wahlweise schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI> 80, optional CRI> 90. Ausgereiftes Befestigungssystem für einfache Installation und stabilen Halt.

EN LED wall-mounted luminaire, specially designed for patient and residend rooms. Direct-indirect light distribution with four lighting scenarios: Examination Light with 4000K and powerful luminous flux of over 8000lm with asymmetrical distribution providing uniform illumination of the entire bed. General Indirect Light with 3000K and 4000lm. Glare-Free Reading light with 2700K and 500lm. Nurse Night Light with 2700K and 100lm. Aluminum profile with optional silver, white, graphite or black colours. Integrated converter either switchable or stepless dimmable (DALI). Binning initial ≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, optional CRI>90. Sophisticated mounting system for easy installation and stable hold.

FR Luminaire mural à LED, spécialement conçu pour les chambres de patients et les résidences. Répartition directe-indirecte de la lumière avec quatre scénarios d'éclairage : Lampe d'examen avec 4000K et un flux lumineux puissant de plus de 8000lm avec une distribution asymétrique permettant un éclairage uniforme de l'ensemble du lit. Lumière indirecte générale avec 3000K et 4000lm. Lampe de lecture sans reflets avec 2700K et 500lm. Infirmière veilleuse avec 2700K et 100lm. Profilé en aluminium avec options de couleur argent, blanc, graphite ou noir. Convertisseur intégré commutable ou réglable en continu (DALI). Binning initial ≤ MacAdam 3. Rendu des couleurs CRI>80, CRI>90 en option. Système de montage sophistiqué pour une installation facile et une fixation stable.

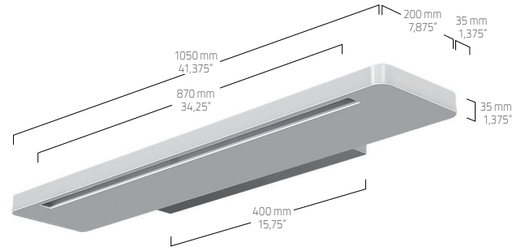

PRODUCT-CODE: A W5 O S E - 8 30 M - L1050

PRODUCT FAMILY	**A**: Caleo
TYPE	**W5**: Wall Direct-Indirect
OPTICAL SYSTEM	**A**: Microprismatic / Assymetric Lens
SURFACE FINISH	**W**: Snow White, **E**: Silver Anodised, **U**: Urban Graphite, **B**: Jet Black, **T**: Satin Titanium, **K**: Satin Copper
CONTROL GEAR	**E**: On/Off, **L**: Dali, **D**: 1-10V, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi
COLOUR REND.	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90
COLOUR TEMP.	**27**: 2700K, **30**: 3000K, **40**: 4000K
POWER	**M**: Medium Power, **H**: High Power
SIZE	Luminaire length in mm: **L1050**

IP20 | -220-240V | 50-60 Hz | CE | A++

MICROPRISMATIC ASSYMETRIC LENS / DIRECT-INDIRECT



L mm	Lumen/Watt Medium Power
1050	1020lm/74W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

SNOW WHITE


SILVER ANODISED


URBAN GRAPHITE

JET BLACK


SATIN TITANIUM


SATIN COPPER